


Novus

Novus ha superato il CRASH TEST per il trasporto del passeggino, in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



ITALIANO 004_22221 19-01-16

Novus è disponibile in tre misure

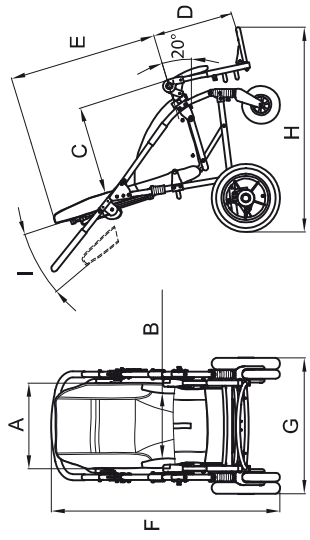

Mis.	Portata Max.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Peso ausilio senza ruote	Peso ausilio
2	kg. 45	cm. 40	cm. 20-30	cm. 30-36	cm. 27-37	cm. 65-71	cm. 103	cm. 60	cm. 87	20°	cm. 41	cm. 101	cm. 57	cm. 83	kg. 19,5	kg. 15,9
3	kg. 55	cm. 43	cm. 24-34	cm. 35-41	cm. 30-40	cm. 71-80	cm. 105	cm. 63	cm. 93	20°	cm. 41	cm. 105	cm. 60	cm. 84	kg. 20,9	kg. 17,3
4	kg. 65	cm. 46	cm. 28-38	cm. 39-45	cm. 30-44	cm. 75-81	cm. 107	cm. 66	cm. 96	20°	cm. 42	cm. 110	cm. 62	cm. 90	kg. 22,1	kg. 18,5

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA

Novus ha superato il CRASH TEST secondo la norma ANSI RESNA WC/19

ATTENZIONE:

- adatti per cinture a 4 punti di ancoraggio omologate ISO 10542 o SAE J2249 in dotazione al veicolo
- Il bambino deve indossare sia una cintura pelvica che una cintura diagonale per il torso omologate ANSI RESNA WC/19 o ISO 7176-19.
- le cinture posturali come la 828, 894, 903, 906 non sono omologate per l'uso come sistemi di ritenuta
- Il veicolo deve essere idoneo al trasporto di passeggeri ortopedici secondo le leggi vigenti
- leggere le avvertenze e le istruzioni date nel manuale d'uso e manutenzione.

PRODOTTO TESTATO
TÜV HANNOVER
PRODOTTI REGISTRATI
FDA (USA)

design and quality
MADE IN ITALY since 1980



ORMEDA S.r.l.
Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22537
info@ormesa.com-www.ormesa.com



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



852 POGGIATESTA con protezioni laterali
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.133



863 POGGIATESTA con protezioni occipitali laterali
Codice ISO: 18.09.39.027



853 PETTORINA a BRETELLAGGIO
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.115



903 PETTORINA a BRETELLAGGIO a cinque punti
Riconducibile al Codice ISO: 18.09.39.145



906 CINTURA a BRETELLAGGIO a cinque punti
Codice ISO: 18.09.39.145



838 CUSCINETTI di SPINTA LAT.
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.121x2



888 PELOTTE FRONTALI AVVOLGENTI per il tronco
Codice ISO: 18.09.39.151x2



828 CINTURA PELVICA a 45° per bacino - Codice ISO: 18.09.39.163
compresa nel modello base



817 FASCE INGUINALI



844 FASCE IMBOTTITE di PROTEZIONE LATERALE



834 CUNEO DIVARICATORE
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.118



824 TAVOLO con INCANOV
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.127



839 APOGGIAMANI
Codice ISO: 18.09.39.154



827 CINTURINI FERMAPIEDI
Riconducibile al Codice ISO: 12.27.03.130



892 TAPPEZZERIA imbottita per PEDANA




812 DIREZIONATORI ruote ant.
Riconducibile al Codice ISO: 12.06.09.145



818 SACCA TERMICA



819 CAPPOTTINA



825 SACCA PARAPIOGGIA da fissare alla cappottina 819



854 OMBRELLINO PARASOLE




905 FRENO MANUALE



922 PORTABOTTIGLIA



858 CESTINO IN RETE



911 CESTINO PORTA RESPIRATORE



891 ANCORAGGI (4 anelli) per il trasporto del passeggino in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus ecc.)



- **TELAIO PIEGHEVOLE** in alluminio (fig.1) verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **CUSCINO imbottito, ergonomico, asportabile** e agganciabile al seggiolino tramite bottoni. **ignifugo riciclabile, resistente all'uso e al lavaggio, certificato Oeko-Tex di Classe 1** - la massima classe raggiungibile per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, destinati a neonati e bambini - **Garanzia di qualità e sicurezza per la salute - Colori durevoli e altamente resistenti** al sudore, alla luce, al lavaggio. È stato progettato per consentire di modificare la posizione dei cuscineti di spinta laterale e per aggiungere o togliere gli accessori senza influire sul comfort del bambino. Si adatta alla crescita del telaio.
- **SEDILE REGOLABILE** in larghezza e profondità.
- **SCHENALE RIGIDO REGOLABILE** in altezza e **RECLINABILE**.
- **RUOTE ESTRIBILI** a scatto (fig.2), scorrevoli su cuscineti a sfera:
 - anteriori impermeabili proiettanti da cm 17,5
 - posteriori pneumatiche da cm 30. Su richiesta sono fornibili con gomma impermeabile
- **FREMI INDIPENDENTI A TAMBURO** senza sporgenze pericolose.

Tutte le misure sono riconducibili ai seguenti **Codici ISO:**
12.27.03.006 + 12.27.03.139 + 12.27.03.142 + 12.27.03.145 + 12.24.03.109
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 143984/R

**TUTTI I CODICI ISO DEL
NOMENCLATORE TARREFFARIO devono
essere considerati INDICATIVI**



(fig.1)



(fig.2)