

l i g a



prestante per **passione**



## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

INGOMBRO IN LUNGHEZZA (cm)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL	
RUOTA 300mm	SNODO	L	70	70	73	77	77	81	81	77	81
		L	68	68	71	73	73	76	76	73	76
	POGG.75°	L.min	88	88	91	97	97	100	100	97	100
		L.max	99	99	100	104	104	107	107	104	107
		L	68	68	71	73	73	76	76	73	76
	POGG.90°	L.min	88	88	91	93	93	96	96	93	96
L.max		94	96	99	100	100	103	103	100	103	
L		78	78	81	85	85	89	89	85	89	
RUOTA 500mm	SNODO	L	78	78	81	85	85	89	89	85	89
		L	75	75	78	80	80	82	82	80	82
	POGG.75°	L.min	95	95	98	103	103	106	106	103	106
		L.max	103	103	107	113	113	116	116	113	116
		L	75	75	78	80	80	82	82	80	82
	POGG.90°	L.min	95	95	98	100	100	103	103	100	103
L.max		97	97	100	106	106	109	109	106	109	
L		/	83	84	88	88	92	92	88	92	
RUOTA 600mm	SNODO	L	/	80	83	85	85	87	87	85	87
		L	/	80	83	85	85	87	87	85	87
	POGG.75°	L.min	/	101	103	108	108	111	111	108	111
		L.max	/	109	112	116	116	120	120	116	120
		L	/	80	83	85	85	87	87	85	87
	POGG.90°	L.min	/	101	103	105	105	118	118	105	118
L.max		/	105	108	112	112	116	116	112	116	
L		/	83	84	88	88	92	92	88	92	

Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferite ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. Non sono state riportate Lmax ed Lmin relative alla versione con snodo ginocchio perchè dipende dalla sua inclinazione.

*NB: i prodotti della linea ADACTA sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del ministero della salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)*

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO



**DESCRIZIONI ADACTA LIGA**

L'ADACTA LIGA è la base per sistemi di postura realizzata in lega di alluminio anodizzato per garantire leggerezza e durata nel tempo.

L'assenza di saldature rende la base più sicura.


La base ADACTA LIGA, data la sua modularità, si presenta con una molteplicità di configurazioni in grado di seguire l'evoluzione della patologia, della crescita somatica e dei conseguenti adattamenti posturali

La base ADACTA LIGA può essere conformata in base alle necessità dell'utilizzatore finale agendo su :


- traslazione della sovrastruttura (che accoglie il sistema di postura) rispetto al sottotelaio
- traslazione delle ruote posteriori garantendo le condizioni di sicurezza (come previsto dal manuale).

**BASI PER POSTURA ADACTA LIGA**

"UNA SCELTA DI MODULARITÀ, VERSATILITÀ E LEGGEREZZA"

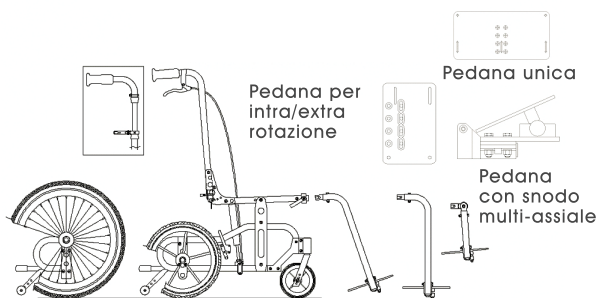

"UNA SCELTA DI SICUREZZA"

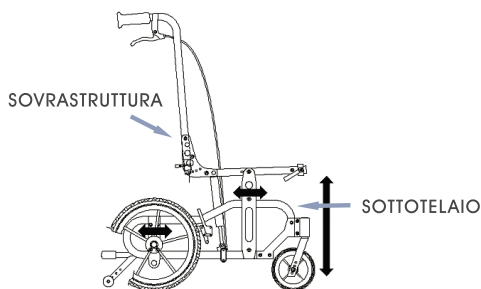

## PARTI FONDAMENTALI

caratteristiche tecniche

- Struttura portante Adacta Liga rigida o chiudibile  
cod. ISO 18.09.39.006, ISO 18.09.39.103  
in alternativa ISO 12.21.06.060  
(ricoducibile per omogeneità funzionale)
- Basculamento continuo da 0° a 30° e su richiesta -5°  
(mediante molla a gas)
- Reclinazione meccanica (3° - 9° - 15° - 22°)
- Montanti schienale abbattibili
- Traslazione continua della sovrastruttura rispetto al sottotelaio
- Traslazione continua delle piastre ruote posteriori
- Ruotine antiribaltamento
- Regolazione assetto (da 41 cm a 49 cm)

## PARTI OPZIONABILI

caratteristiche tecniche

- Ruotine anteriori disponibili da:
  - 125mm piene
  - 150mm piene o pneumatiche
  - 175mm piene

- Ruote posteriori ad estrazione rapida disponibili da:
  - 300mm piene o pneumatiche
  - 500mm pneumatiche con corrimano
  - 600mm pneumatiche con corrimano
- Freni disponibili:
  - a tamburo
  - a leva + tamburo
- Angolo ginocchio
  - 90° o 75°
  - regolabile in elevazione con meccanismo dentellato
  - regolabile in adduzione/abduzione
  - verticale e telescopico regolabile in elevazione
- Poggiatesta disponibili:
  - separato cod. ISO 18.09.39.036
  - separato con la possibilità dell'isolatura per  
intra-extra rotazione cod. ISO 18.09.39.166 x 2
  - separato con snodo multifassiale  
cod. ISO 18.09.39.166x2
  - unico (ad estrazione facilitata) cod. ISO 18.09.39.033
- Manici di spinta
  - telescopici ed orbitali



## ACCESSORI

- Base sedile in legno
- kit braccioli tubolari ribaltabili/inclinabili regolabili in altezza
- kit spondine regolabili in altezza, profondità estraibile con appoggi multi regolabili
- Contenitori al bacino linea Versa  
cod. ISO 18.09.39.139
- Unità posturali arti superiori linea Versa  
cod. ISO 18.09.39.030 x 2
- Appoggia polpacci (unico separato)  
cod. ISO 18.09.39.169 (ricoducibile)
- Poggiatesta a cassetta
- Fascia poggipolpacci imbottita semirigida o con velcro
- Fissatore mesopiede imbottito con fissaggio a velcro
- Cinghia pelvica linea Versa Fixatis  
cod. ISO 18.09.39.163
- Cinghia divaricatrice linea Versa Fixatis  
cod. ISO 18.09.39.157
- Tavolini  
cod. ISO 18.09.39.172

La dotazione di accessori permette di configurare il sistema in funzione delle esigenze dell'utilizzatore

## ASSETTO

ADACTA LIGA è configurabile secondo **3 assetti**  
(in base alla configurazione di ruote prescelta)

	RIBASSATA	STANDARD	ALTA
Altezza	41 cm.	43 cm.	47/49 cm.

## COLORI

ADACTA LIGA è disponibile in **5 colori**


BLU	ROSSO	VERDE	TURCHESE	MAGENTA
				



**adactà**<sup>®</sup>  
base per sistemi di postura



MANICI TELESCOPICI ED ORBITALI



RECLINAZIONE MECCANICA SEDILE/SCHIENALE PER MEZZO DI QUICK RELEASE



LEVA DI AZIONAMENTO DEL BASCULAMENTO




RUOTE ESTRAIBILI E RUOTINE ANTI RIBALTAMENTO




SPONDINE REGOLABILI CON BRACCIOLI



BASE SOLIDA IN LEGNO



CROCIERA STABILIZZANTE



POGGIAPIEDI

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

INGOMBRO IN LARGHEZZA (cm)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL	PORTATA (kg)	CHIUDIBILE	RIGIDO	PESO TELAIO (kg)	CHIUDIBILE	RIGIDO
RUOTA																
RUOTA 300mm	standard	48	53	53	56	59	59	62	65	65	US	50	50	US	12,2	11,6
	c/freno a tamburo	49	54	54	57	60	60	63	66	66	XXS	50	50	XXS	12,4	11,8
RUOTA 500mm	standard	50	55	55	58	61	61	64	67	67	XS	50	50	XS	12,8	12,2
	c/freno a tamburo	55	58	58	61	64	64	67	70	70	XS1	75	75	XS1	12,9	12,4
RUOTA 600mm	standard	/	55	55	58	61	61	64	67	67	S	75	75	S	13	12,5
		M	100	75	M	14	13,5									
		M1	100	75	M1	14,5	14									
		L	100	75	L	13,5	13									
											XL	100	75	XL	15	14,5



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Montagna Z. I. L. L o t t o 4 1  
c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY  
T e l . + 3 9 0 8 3 1 . 7 7 7 8 4 0  
F a x . + 3 9 0 8 3 1 . 7 3 0 7 3 9  
Sito web: [www.promedicare.it](http://www.promedicare.it)  
e mail: [info@promedicare.it](mailto:info@promedicare.it)